


LF-NH3

NH3

Localizador Portátil de Fugas de Amoníaco, a Baterías

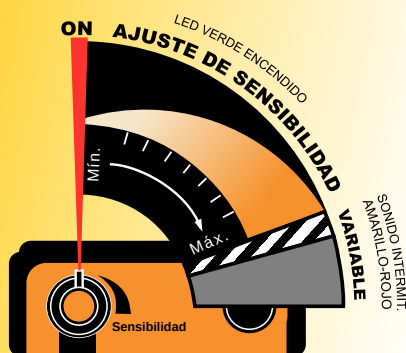

El ajuste de sensibilidad directo en forma manual permite rápida y sencilla búsqueda de fugas pequeñas.

Fabricado bajo Sistema de Calidad
Certificado ISO-9001

Garantía escrita por 1 año

100% efectivo



OAA

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Nº 223996



Flexible metálico
Permite acceder a sitios difíciles

Perilla de encendido y ajuste de sensibilidad
Primero se produce el encendido del detector, y luego se aumenta la sensibilidad.

Sensor
De Última tecnología y alta sensibilidad.

Señales luminosas
LEDs verde (Enc.)
Amarillo (NH3)
Rojo (+NH3)


Fuente externa
Robusta, con ficha metálica y anclaje mecánico

Señal sonora
Buzzer de sonido intermitente, proporcional a la magnitud de la fuga


Grip antideslizante
Protege además de ocasionales golpes

Baterías
Utiliza 2 baterías alcalinas de 9 V. standard

Aplicaciones



INSTALACIONES NUEVAS, CONTROL DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION E INSPECCION.



CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCCION DE COMPRESORES, VALVULAS, EVAPORADORES, Etc.



OTRAS APLICACIONES
Personal de mantenimiento de industrias, control en residuos, servicios de emergencias, etc.

Refrigeración Industrial
Industria alimenticia
Personal de mantenimiento
Criaderos de animales
Inspección de instalaciones
Mantenimiento preventivo
Control de calidad
Etc.

Robusta herramienta diseñada para localizar las fugas y vapores de Amoníaco (NH3), de forma rápida y precisa, reemplazando métodos lentos y engorrosos.

Especificaciones técnicas

Modelo:	LF-NH3
Gas Detectado:	Amoníaco (NH3)
Alimentación:	2 bat x 9V Alcalinas / Fuente
Autonomía con bat.:	4 Hs. de uso continuo
Temp. de operación:	-10 C a +40 C
HR. de op.:	20 % HR al 80 % HR
Respuesta:	Instantánea
Señales sonoras:	Buzzer int. (proporcional a la concentración del gas)
Señales luminosas:	LED Verde LED amarillo LED rojo
Dimensiones:	120 x 75 x 23 mm / 300mm)
Peso:	Aprox. 450 grs s/bat.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Accesorios opcionales

- Maletín de transporte
- Pack de baterías
- Protector de sensor
- Fuente Cargador

Otras Versiones

- **LF-02:** Gases Combustibles
- **LF-FRN:** Freón R22/R134

Características

- ⌚ **Rápido y preciso, con nuevas prestaciones.**
- 🔍 **Sensor Japonés** de alta precisión y prolongada vida útil.
- ⚡ **Triple opciones de alimentación incorporadas:** baterías standard, pack de **baterías recargable** (Opc.) y robusta **fuentes/cargador a 220V** para puestos estacionarios.
- ☀️ **Indicaciones luminosas y sonoras** proporcional a la cantidad de gas. LED de **Batería Baja**
- 🔊 **Sensibilidad** ajustable a voluntad, (mayor precisión y simpleza de operación que otros métodos)
- 🛡️ **Robusta construcción**, realizado íntegramente en metal, con grip de goma externo y frente resistente a agentes químicos.
- 🇦🇷 **Desarrollado y fabricado en Argentina, Servicio técnico y repuestos asegurados**
- 📄 **Garantía 12 meses, bajo mantenimiento y prolongada vida Útil.**